Bevezetés a matematikába

Járai Antal

Ezek a programok csak szemléltetésre szolgálnak.

▶ 1. Halmazok

▶ 2. Természetes számok

▶ 3. A számfogalom bővítése

▶ 4. Véges halmazok

▶ 5. Végtelen halmazok

▶ 6. Számelmélet

▼ 7. Gráfelmélet

▼ 7.1. Irányítatlan gráfok

▼ *7.1.1. Irányítatlan gráfok.*


```
> restart;
> with(networks);
```

[*acycpoly*, *addedge*, *addvertex*, *adjacency*, *allpairs*, *ancestor*, *arrivals*, (7.1.1.1)
bicomponents, *charpoly*, *chrompoly*, *complement*, *complete*,
components, *connect*, *connectivity*, *contract*, *countcuts*, *counttrees*,
cube, *cycle*, *cyclebase*, *daughter*, *degreeseq*, *delete*, *departures*,
diameter, *dinic*, *djspantree*, *dodecahedron*, *draw*, *draw3d*,
duplicate, *edges*, *ends*, *eweight*, *flow*, *flowpoly*, *fundcyc*, *getlabel*,
girth, *graph*, *graphical*, *gsimp*, *gunion*, *head*, *icosahedron*,
incidence, *incident*, *indegree*, *induce*, *isplanar*, *maxdegree*,
mincut, *mindegree*, *neighbors*, *new*, *octahedron*, *outdegree*, *path*,
petersen, *random*, *rank*, *rankpoly*, *shortpathtree*, *show*, *shrink*,

span, spanpoly, spantree, tail, tetrahedron, tuttepoly, vdegree, vertices, void, vweight]

```
> new(G1):addvertex({v1,v2,v3,v4,v5},G1);
  addedge([{v1,v2},{v1,v2},{v1,v4},{v3,v4},{v4,v4}],G1);
  edges(G1);vertices(G1);
  ends(e2,G1);
  edges({v1,v2},G1);
  incident(v1,G1);incident(v5,G1);
  neighbors(v1,G1);neighbors(v4,G1);
```

$$v1, v2, v3, v5, v4$$
$$e1, e2, e3, e4, e5$$
$$\{e1, e2, e3, e4, e5\}$$
$$\{v1, v2, v3, v5, v4\}$$
$$\{v1, v2\}$$
$$\{e1, e2\}$$
$$\{e1, e2, e3\}$$
$$\{\ \}$$
$$\{v2, v4\}$$
$$\{v1, v3, v4\} \qquad (7.1.1.2)$$

```
> vdegree(v1,G1);vdegree(v4,G1);vdegree(v5,G1);degreeseq(G1);
  mindegree(G1);maxdegree(G1);
```

$$3$$
$$3$$
$$0$$
$$[0, 1, 2, 3, 3]$$
$$0$$
$$3 \qquad (7.1.1.3)$$

```
> show(G1);
```

$$table([_Tail = table([\,]), _Counttrees = _Counttrees, _Vertices = (\{v1, v2, v3, v5, v4\}), _Vweight = table(sparse, [\,]), _EdgeIndex = table(symmetric, [(v3, v4) = \{e4\}, (v1, v4) = \{e3\}, v4 = \{e5\}, (v1, v2) = (\{e1, e2\})]), _Econnectivity = _Econnectivity, _Emaxname = 5, _Head = table([\,]), _Eweight = table([e4 = 1, e1 = 1, e5 = 1, e2 = 1, e3 = 1]), _Edges = (\{e1, e2, e3, e4, e5\}), _Neighbors = table([v4 = (\{v1, v3, v4\}), v5 = \{\}, v2 = \{v1\}, v3 = \{v4\}, v1 = (\{v2, v4\})]), _Status = (\{MULTIGRAPH, LOOPS\}), _Ends = table([e4 = (\{v3, v4\}), e1 = (\{v1, v2\}), e5 = \{v4\}, e2 = (\{v1, v2\}), e3 = (\{v1, v4\})]), _Bicomponents = _Bicomponents, _Countcuts = _Countcuts]) \qquad (7.1.1.4)$$

```
> G:=void(10):vertices(G);edges(G);
  addedge([{1,2},{2,3},{3,4}],names=[cica,alma,kutya],G);show
  (G);
```

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\{\ \}$$

$$cica,\ alma,\ kutya$$

$$table([_Tail = table([\,]),\ _Counttrees = _Counttrees,\ _Vertices = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}),\ _Vweight = table(sparse, [\,]),\ _EdgeIndex = table(symmetric, [(3, 4) = \{kutya\}, (2, 3) = \{alma\}, (1, 2) = \{cica\}]),\ _Econnectivity = _Econnectivity,\ _Head = table([\,]),\ _Eweight = table([alma = 1, kutya = 1, cica = 1]),\ _Edges = (\{cica, alma, kutya\}),\ _Neighbors = table([1 = \{2\}, 2 = (\{1, 3\}), 3 = (\{2, 4\}), 5 = \{\}, 4 = \{3\}, 7 = \{\}, 6 = \{\}, 10 = \{\}, 8 = \{\}, 9 = \{\}]),\ _Ends = table([alma = (\{2, 3\}), kutya = (\{3, 4\}), cica = (\{1, 2\})]),\ _Bicomponents = _Bicomponents,\ _Countcuts = _Countcuts])$$ (7.1.1.5)

```
> G:=petersen():draw(G);degreeseq(G);
```

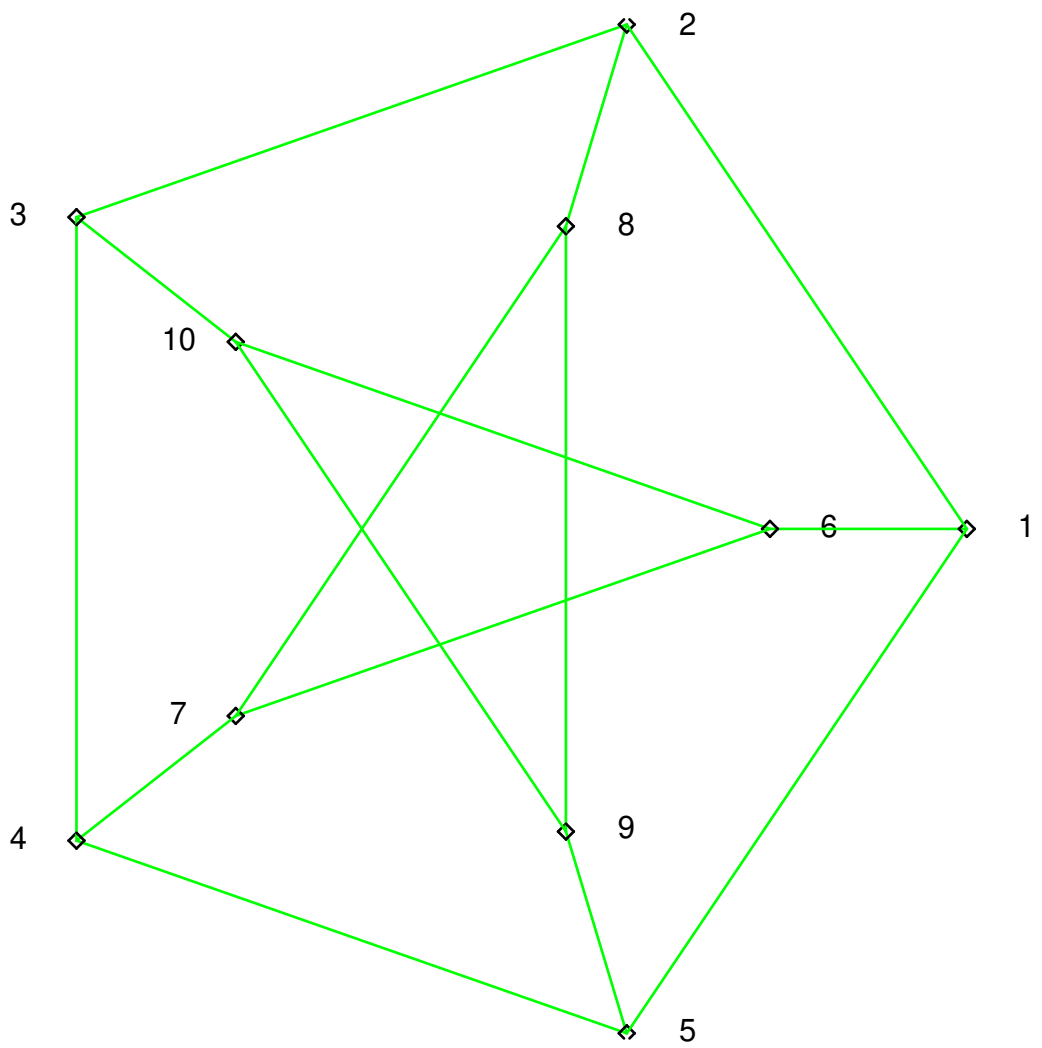

$[3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]$ (7.1.1.6)

- *->7.1.2. Feladat.*
- *7.1.3. Feladat.*
- *7.1.4. Feladat.*
- *7.1.5. Feladat.*
- **7.1.6. Feladat.*
- *7.1.7. Gráfok izomorfiája.*
- *7.1.8. Példák.*

```
> G21:=complete(5):draw(G21);
```

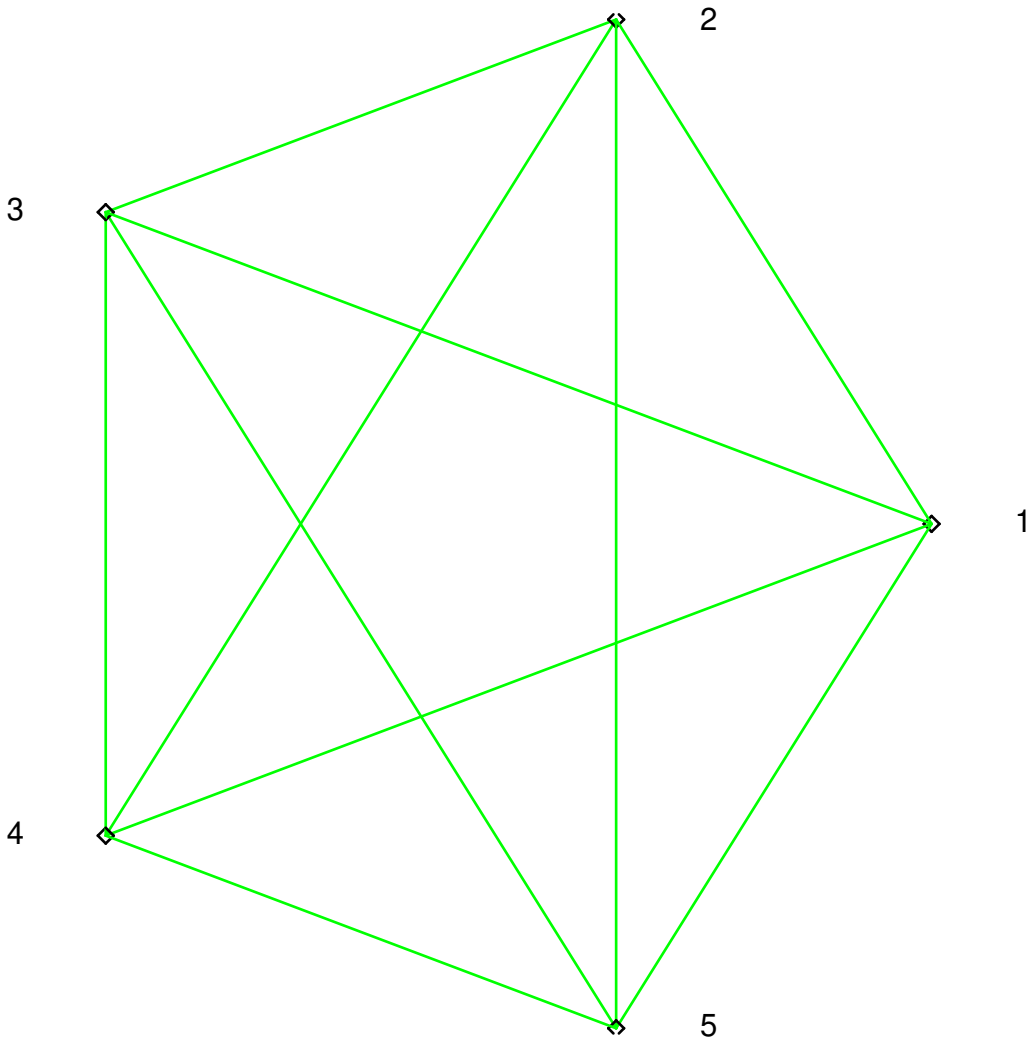

7.1.9. Gráfok Descartes-szorzata.

->7.1.10. Feladat.

->7.1.11. Feladat.

->7.1.12. Feladat.

7.1.13. Páros gráfok.

```
> new(G22):addvertices([H1,H2,H3,K1,K2,K3],G22);connect({H1,
  H2,H3},{K1,K2,K3},G22);draw(G22);
```

H1, H2, H3, K2, K1, K3

e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9

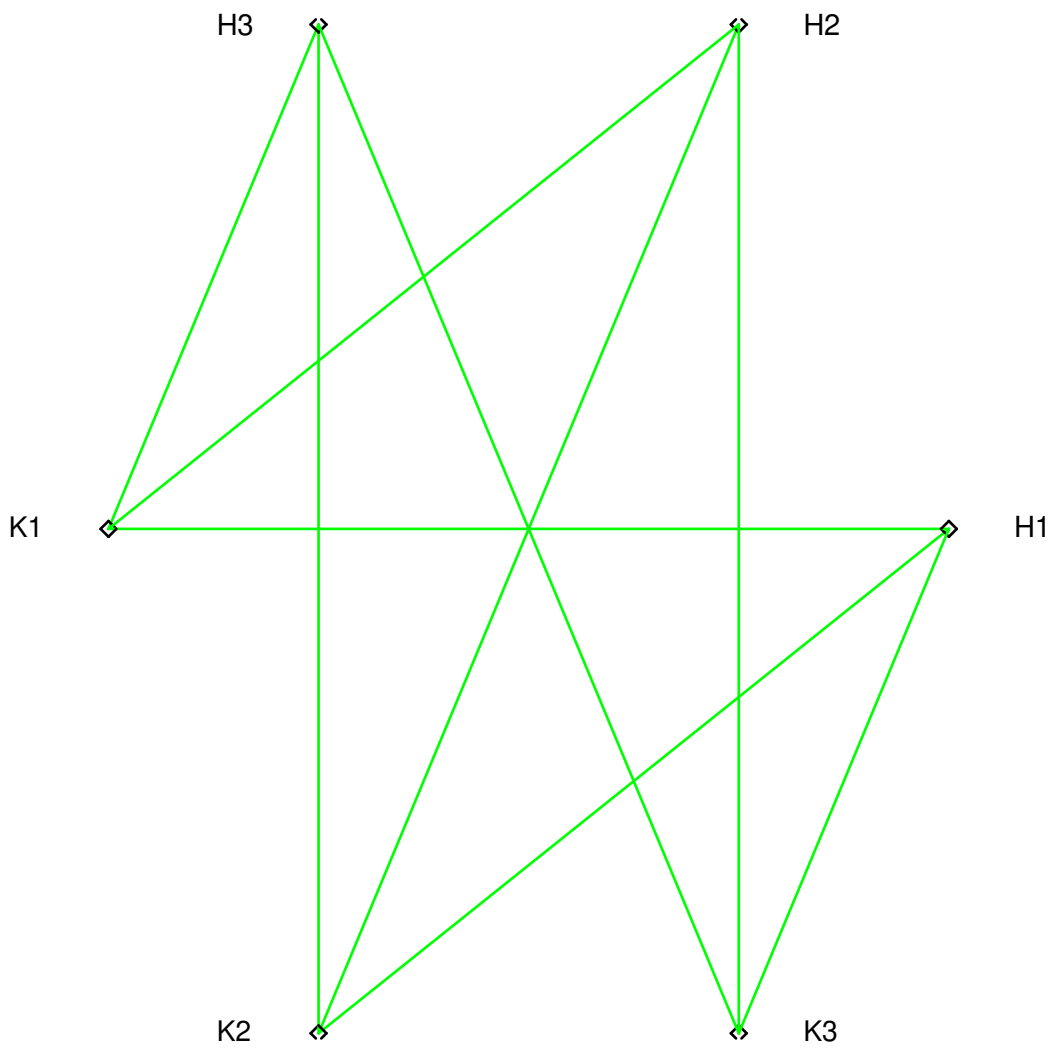


```
> G:=complete(3,3):draw(G);
```

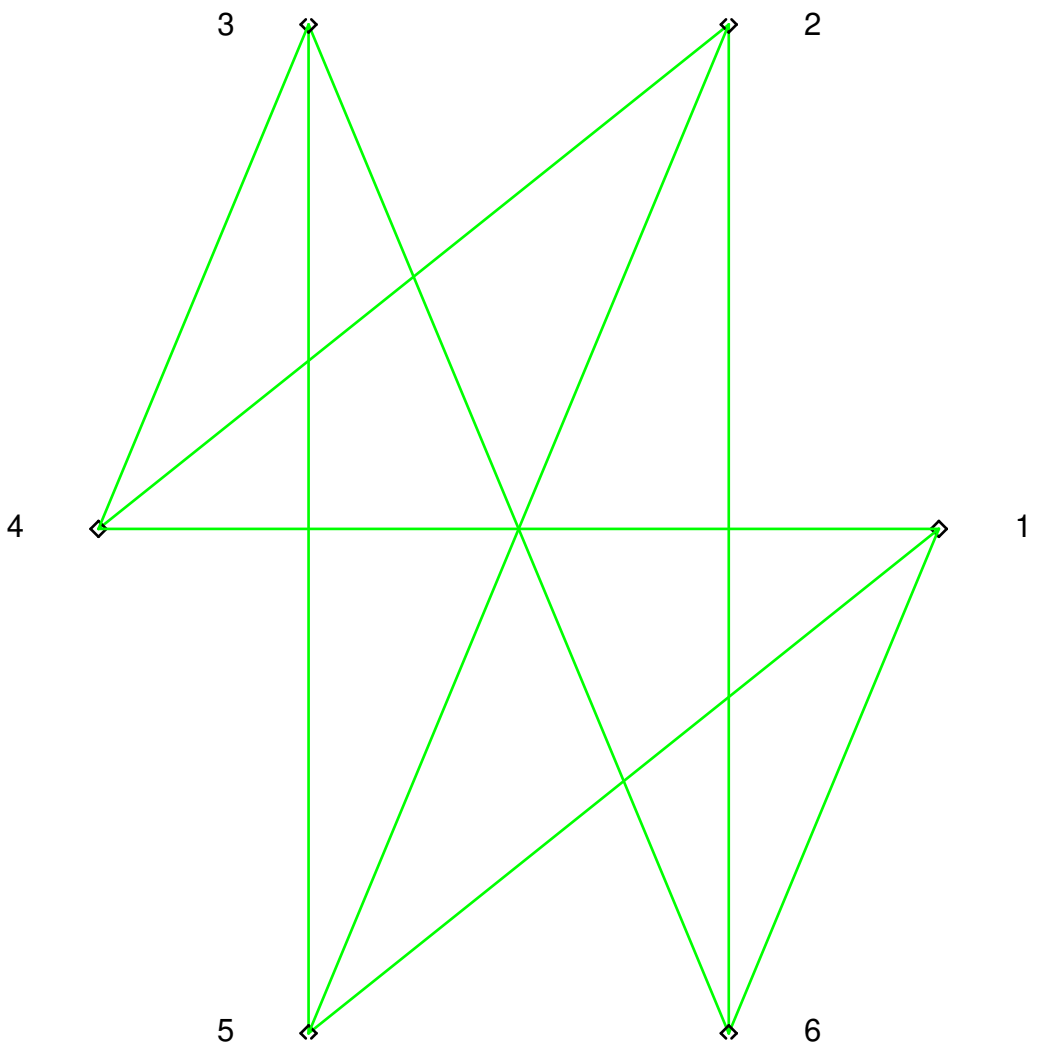

->7.1.14. Feladat.

7.1.15. Részgráf.

```
> show(G);
```

```
table([_Tail = table([]), _Counttrees = _Counttrees, _Vertices = ({1,          (7.1.15.1)
    2, 3, 4, 5, 6}), _Vweight = table(sparse, []),
    _EdgeIndex = table(symmetric, [(1, 5) = {e2}, (1, 4) = {e1}, (2,
    5) = {e5}, (3, 6) = {e9}, (2, 4) = {e4}, (2, 6) = {e6}, (3,
    4) = {e7}, (3, 5) = {e8}, (1, 6) = {e3}]),
    _Econnectivity = _Econnectivity, _Emaxname = 9,
    _Head = table([]), _Eweight = table([e4 = 1, e9 = 1, e7 = 1,
    e1 = 1, e5 = 1, e6 = 1, e2 = 1, e8 = 1, e3 = 1]), _Edges = ({e1, e2,
    e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9}), _Neighbors = table([1 = ({4, 5, 6}),
    2 = ({4, 5, 6}), 3 = ({4, 5, 6}), 5 = ({1, 2, 3}), 4 = ({1, 2, 3}),
    6 = ({1, 2, 3})]), _Status = ({SIMPLE, BIPARTITE}),
```

_Ends = table([e4 = ({2, 4}), e9 = ({3, 6}), e7 = ({3, 4}),
e1 = ({1, 4}), e5 = ({2, 5}), e6 = ({2, 6}), e2 = ({1, 5}),
e8 = ({3, 5}), e3 = ({1, 6})]), _Bicomponents = _Bicomponents,
_Countcuts = _Countcuts])

```
> delete({e4},delete({1},G)):vertices(%);edges(%%);draw(%%%);
```

$\{2, 3, 4, 5, 6\}$

$\{e5, e6, e7, e8, e9\}$

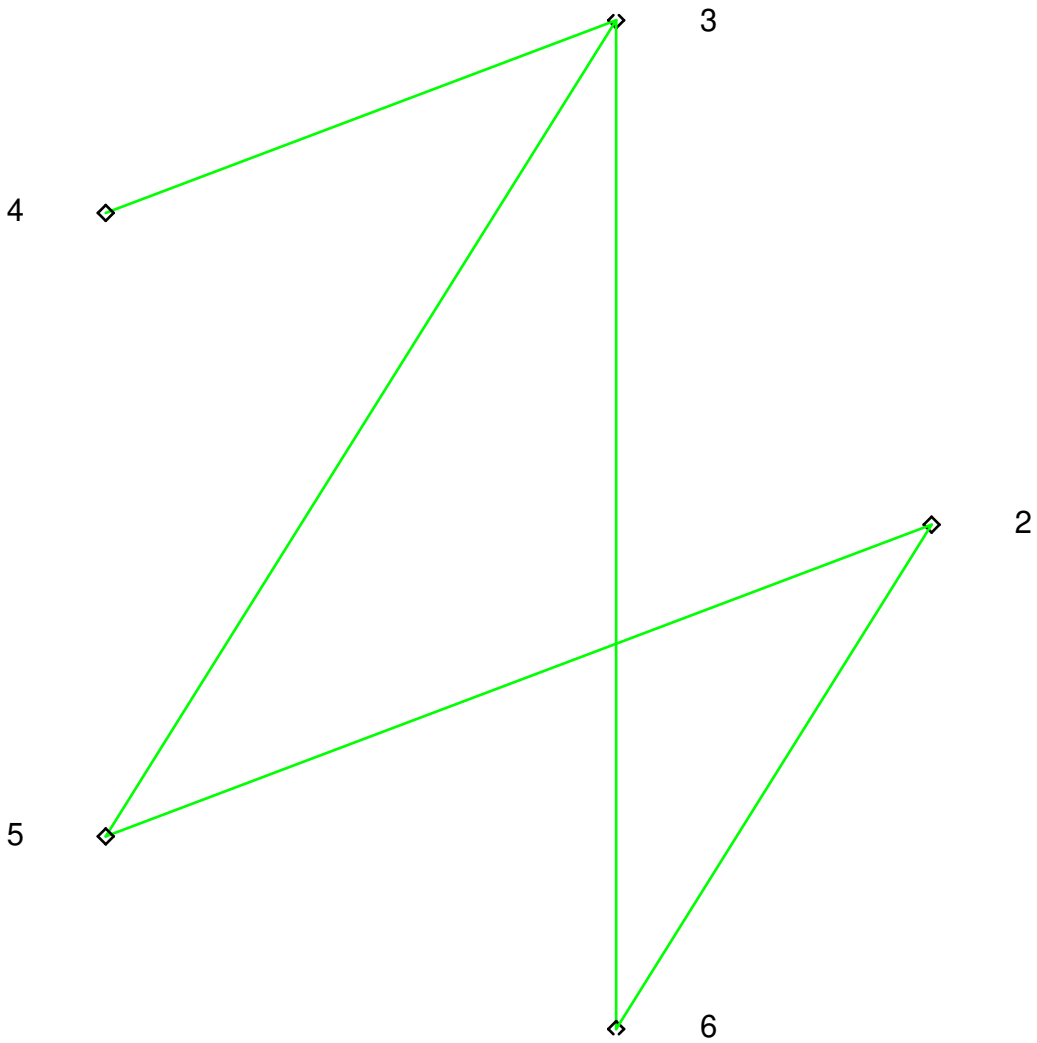


```
> show(G1);
```

table([_Tail = table([]), _Counttrees = _Counttrees, (7.1.15.2)
_Vertices = ({v1, v2, v3, v5, v4}), _Vweight = table(sparse, []),
_EdgeIndex = table(symmetric, [(v3, v4) = {e4}, (v1,
v4) = {e3}, v4 = {e5}, (v1, v2) = ({e1, e2})]),
_Econnectivity = _Econnectivity, _Emaxname = 5,
_Head = table([]), _Eweight = table([e4 = 1, e1 = 1, e5 = 1,
e2 = 1, e3 = 1]), _Edges = ({e1, e2, e3, e4, e5}),
_Neighbors = table([v4 = ({v1, v3, v4}), v5 = {}, v2 = {v1},

$v3 = \{v4\}, v1 = (\{v2, v4\})]), _Status = (\{MULTIGRAPH, LOOPS\}), _Ends = table([e4 = (\{v3, v4\}), e1 = (\{v1, v2\}), e5 = \{v4\}, e2 = (\{v1, v2\}), e3 = (\{v1, v4\})]), _Bicomponents = _Bicomponents, _Countcuts = _Countcuts])$

```
> new(G3):addvertex({v1,v2,v3,v4},G3);addedge([{v1,v2},{v2,
v3},{v1,v4},{v2,v4}],G3);draw(G3);
```

$v1, v2, v3, v4$

$e1, e2, e3, e4$

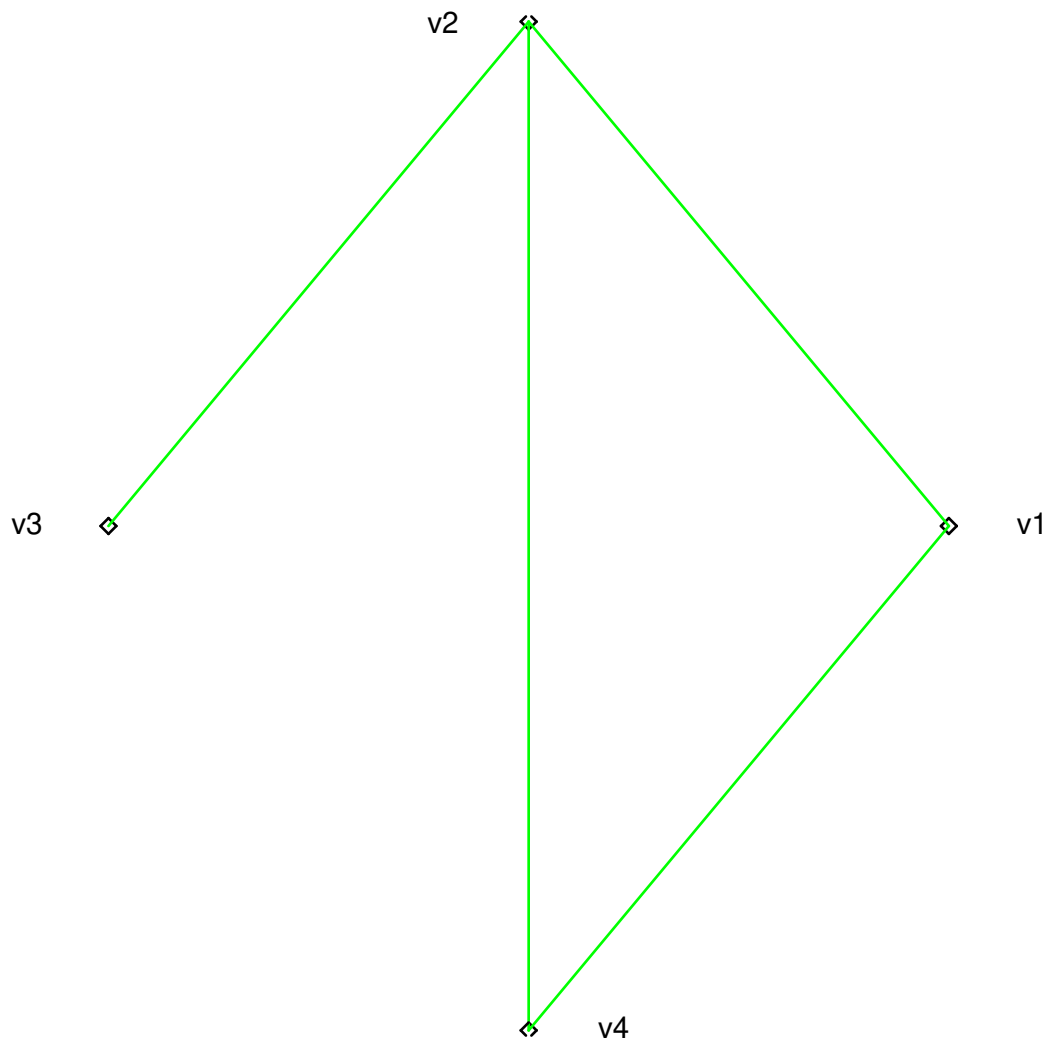


```
> draw(complement(G3));
```

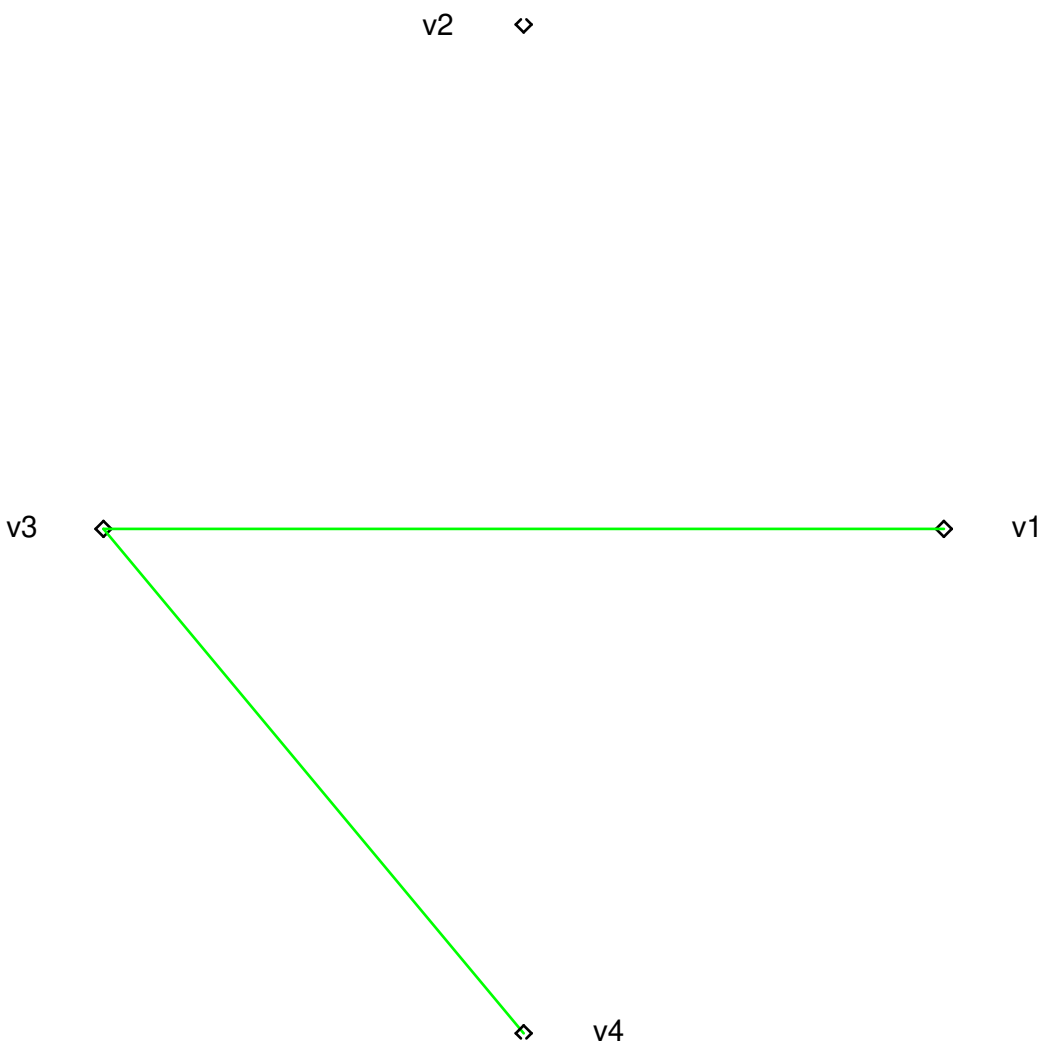


```
> induce({v2,v3,v4},G3):draw(%);
```

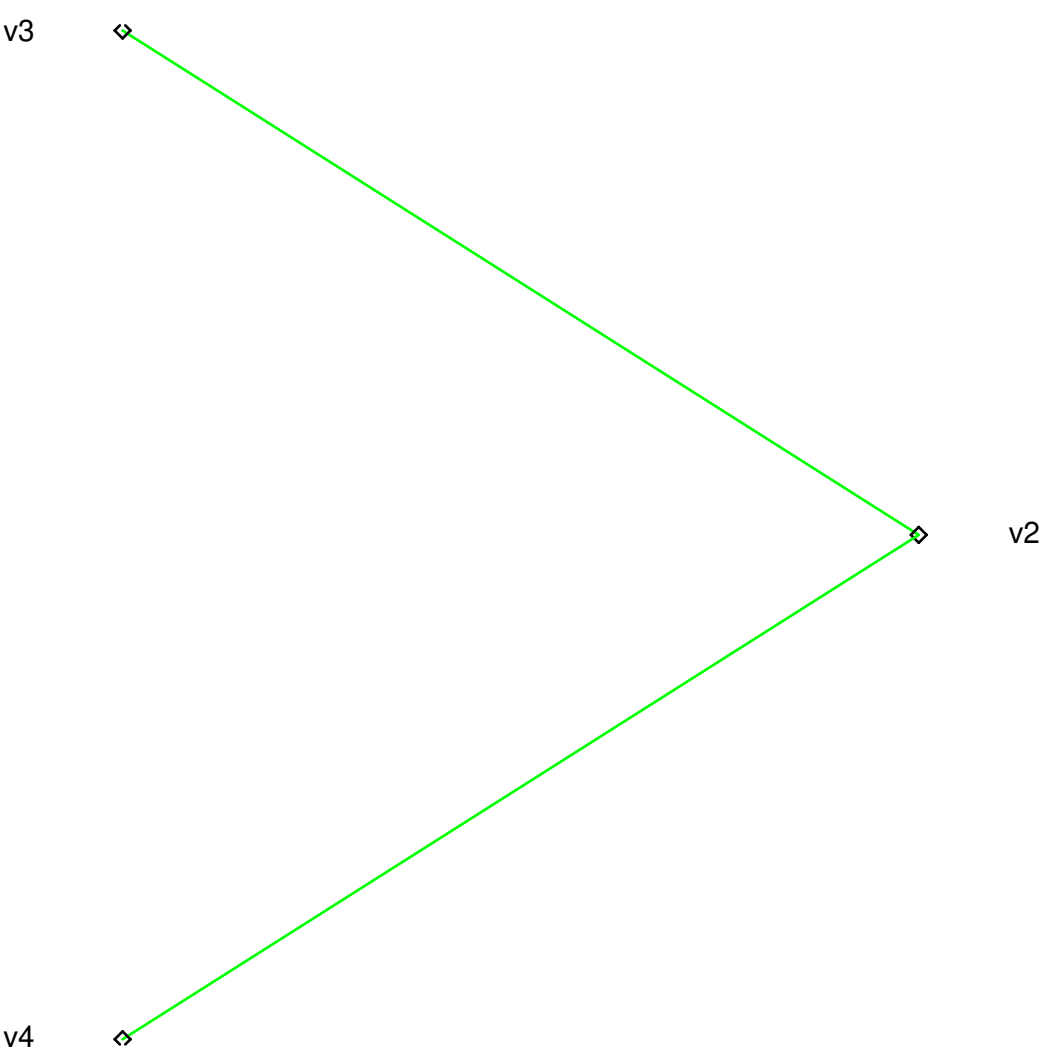


```
> induce({e2,e1,e4},G3):draw(%);
```

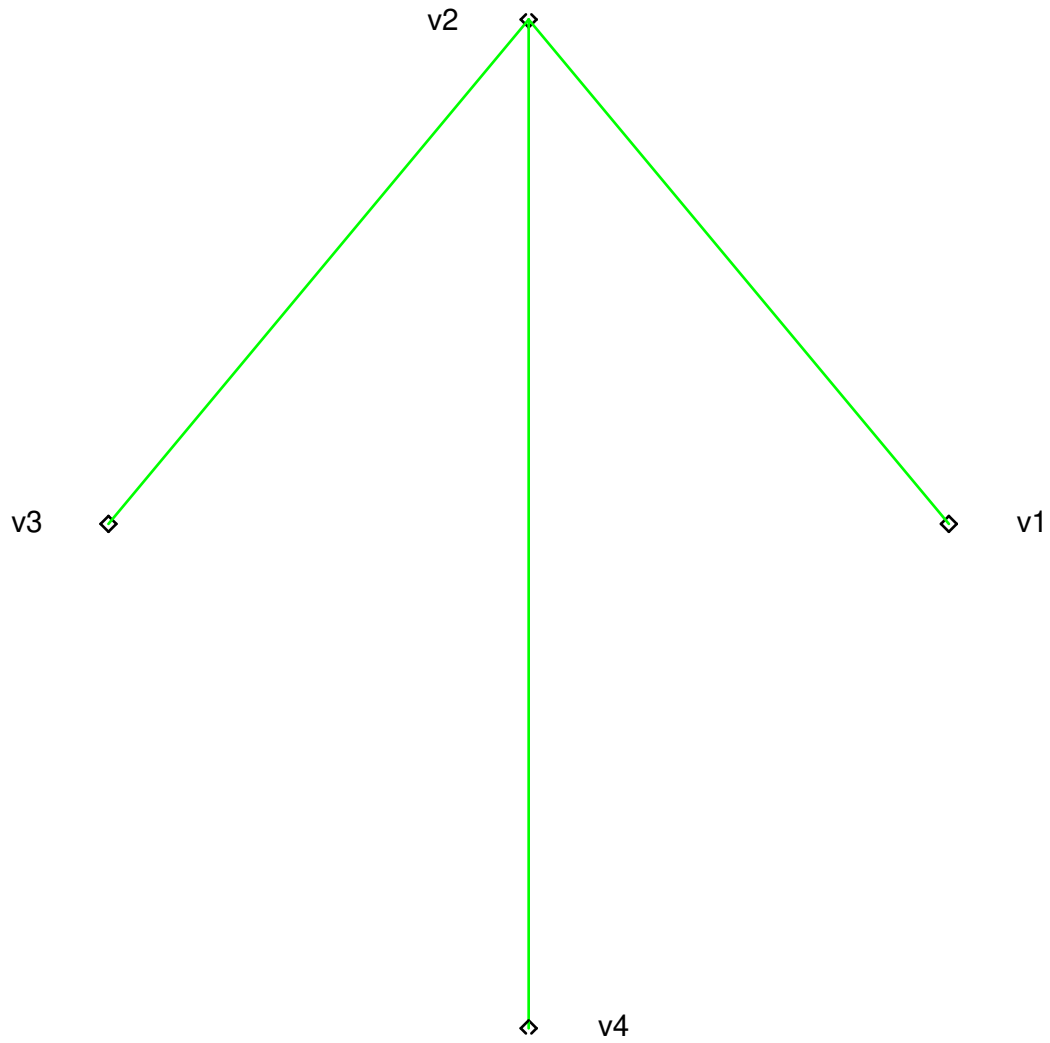

▶ ***->7.1.16. Feladat.***

▼ ***->7.1.17. Feladat.***

▼ ***->7.1.18. Feladat.***

▼ ***7.1.19. Séták, vonalak, utak, körök.***

```
> G4:=void(9):addedge(Path(1,2,3,4,5,6,7,3,8,9,8),G4);show
  (G4);
```

$$e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10$$

$$table([_Tail = table([\,]), _Counttrees = _Counttrees, _Vertices = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}), _Vweight = table(sparse, [\,]), _EdgeIndex = table(symmetric, [(8, 9) = (\{e9, e10\}), (3, 7) = \{e7\}, (3, 4) = \{e3\}, (3, 8) = \{e8\}, (2, 3) = \{e2\}, (5, 6) = \{e5\}, (1, 2) = \{e1\}, (6, 7) = \{e6\}, (4, 5) = \{e4\}]), \tag{7.1.19.1}$$

_Econnectivity = _Econnectivity, _Emaxname = 10,
_Head = table([ ]), _Eweight = table([e4 = 1, e9 = 1, e7 = 1,
e1 = 1, e5 = 1, e6 = 1, e10 = 1, e2 = 1, e8 = 1, e3 = 1]),
_Edges = ({e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10}),
_Neighbors = table([1 = {2}, 2 = ({1, 3}), 3 = ({2, 4, 7, 8}),
5 = ({4, 6}), 4 = ({3, 5}), 7 = ({3, 6}), 6 = ({5, 7}), 8 = ({3,
9}), 9 = {8}]), _Status = {MULTIGRAPH},
_Ends = table([e4 = ({4, 5}), e9 = ({8, 9}), e7 = ({3, 7}),
e1 = ({1, 2}), e5 = ({5, 6}), e6 = ({6, 7}), e10 = ({8, 9}),
e2 = ({2, 3}), e8 = ({3, 8}), e3 = ({3, 4})]),
_Bicomponents = _Bicomponents, _Countcuts = _Countcuts])

```
> G:=void(5):addedge(Cycle(1,2,3,4,5),G);draw(G);
```

e1, e2, e3, e4, e5

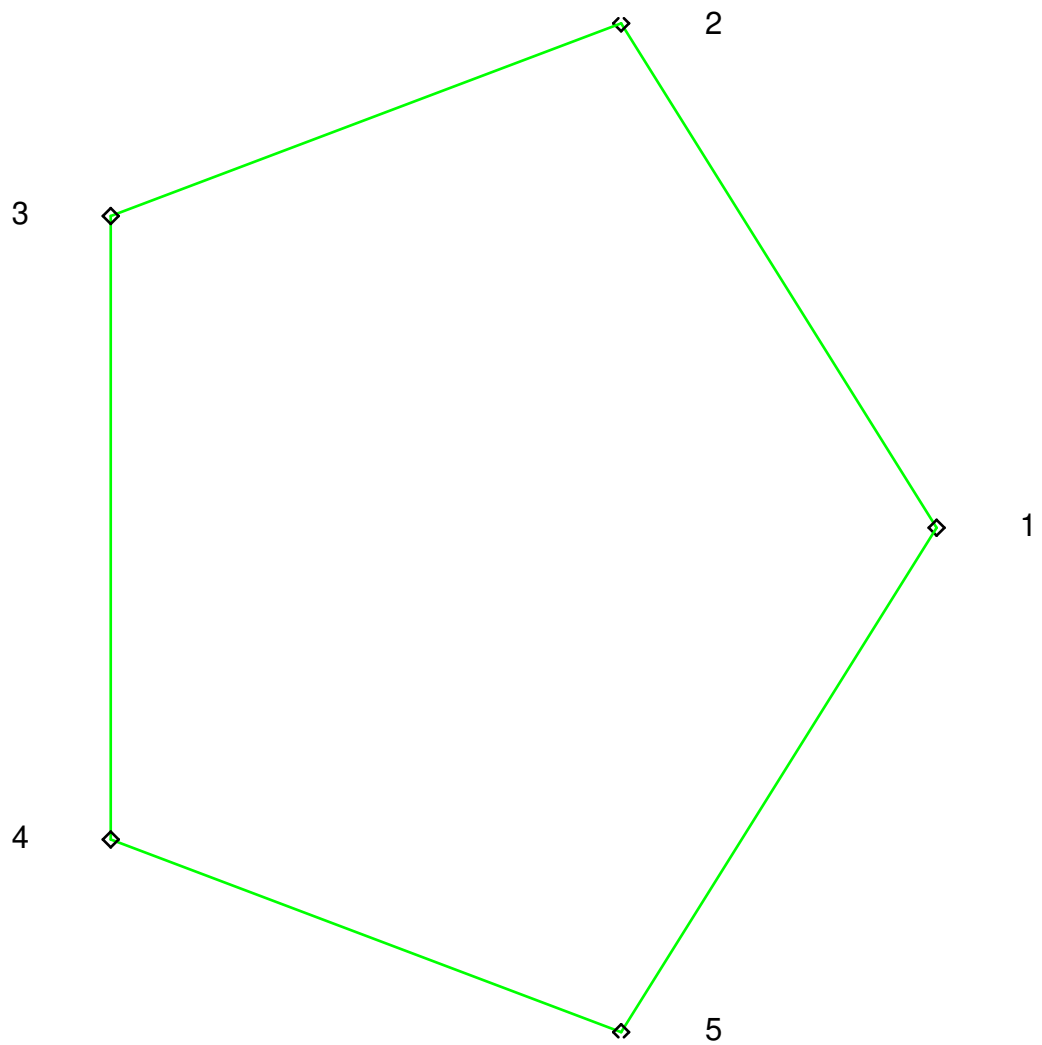

▶ ***7.1.20. Állítás.***

▶ *7.1.21. Állítás.*

▶ *->7.1.22. Feladat.*

▶ *->7.1.23. Feladat.*

▼ *7.1.24. Összefüggőség.*

```
> G:=random(12,6):ends(G);components(G);
```

$$\{\{2, 3\}, \{6, 8\}, \{3, 8\}, \{4, 6\}, \{2, 10\}, \{2, 12\}\}$$

$$\{\{1\}, \{5\}, \{7\}, \{9\}, \{11\}, \{2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}\} \quad (7.1.24.1)$$

▶ *->7.1.25. Feladat.*

▶ *->7.1.26. Feladat.*

▶ *7.1.27. Feladat.*

▶ *7.1.28. Fák.*

▶ *7.1.29. Tétel.*

▶ *7.1.30. Tétel.*

▶ *7.1.31. Tétel.*

▶ *->7.1.32. Feladat.*

▶ *->7.1.33. Feladat.*

▼ *7.1.34. Feladat.*

▶ **7.1.35. Feladat.*

▼ *7.1.36. Feszítőfa.*

```
> G51:=cycle(4):draw(G51);
```

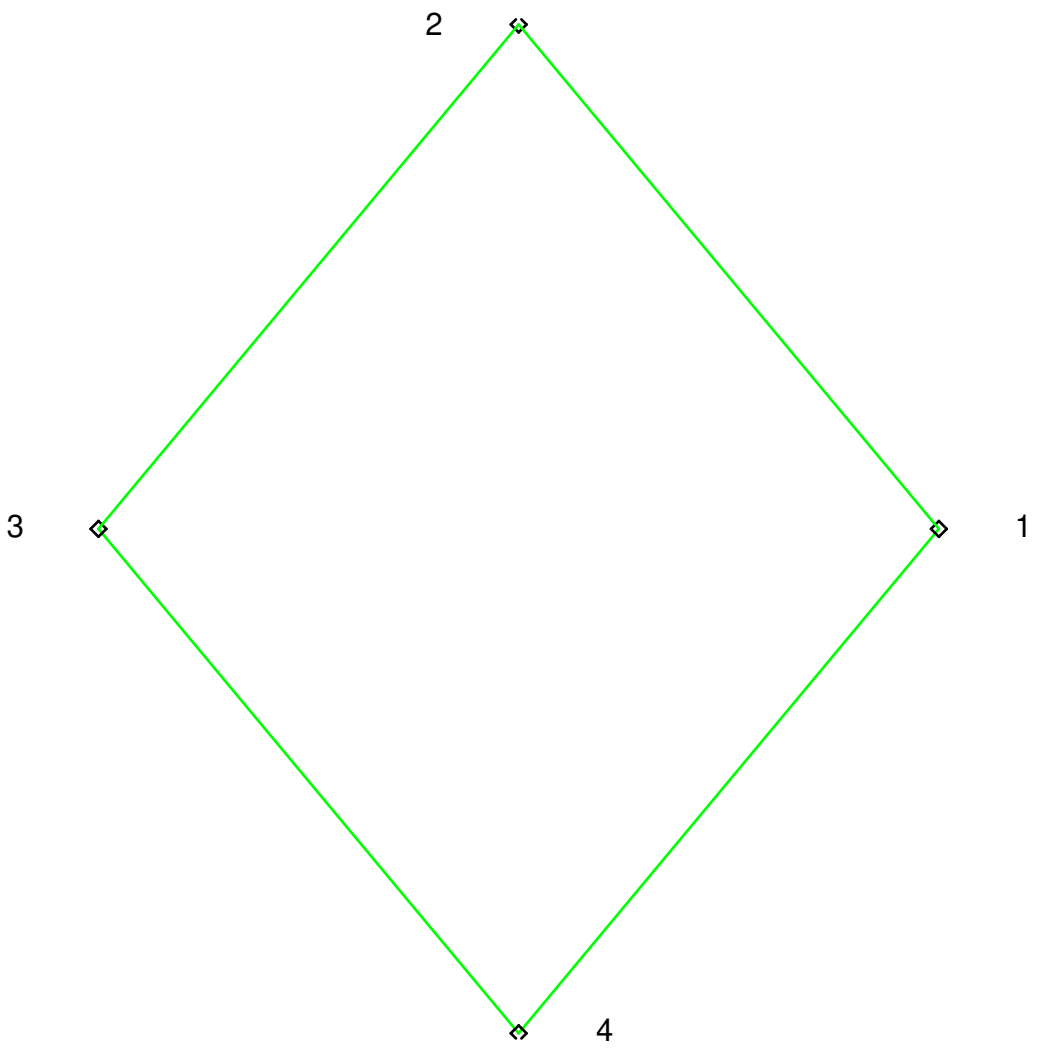


```
> G52:=void(4):addedge(Cycle(1,2,4,3),G52);draw(G52);
```

e1, *e2*, *e3*, *e4*

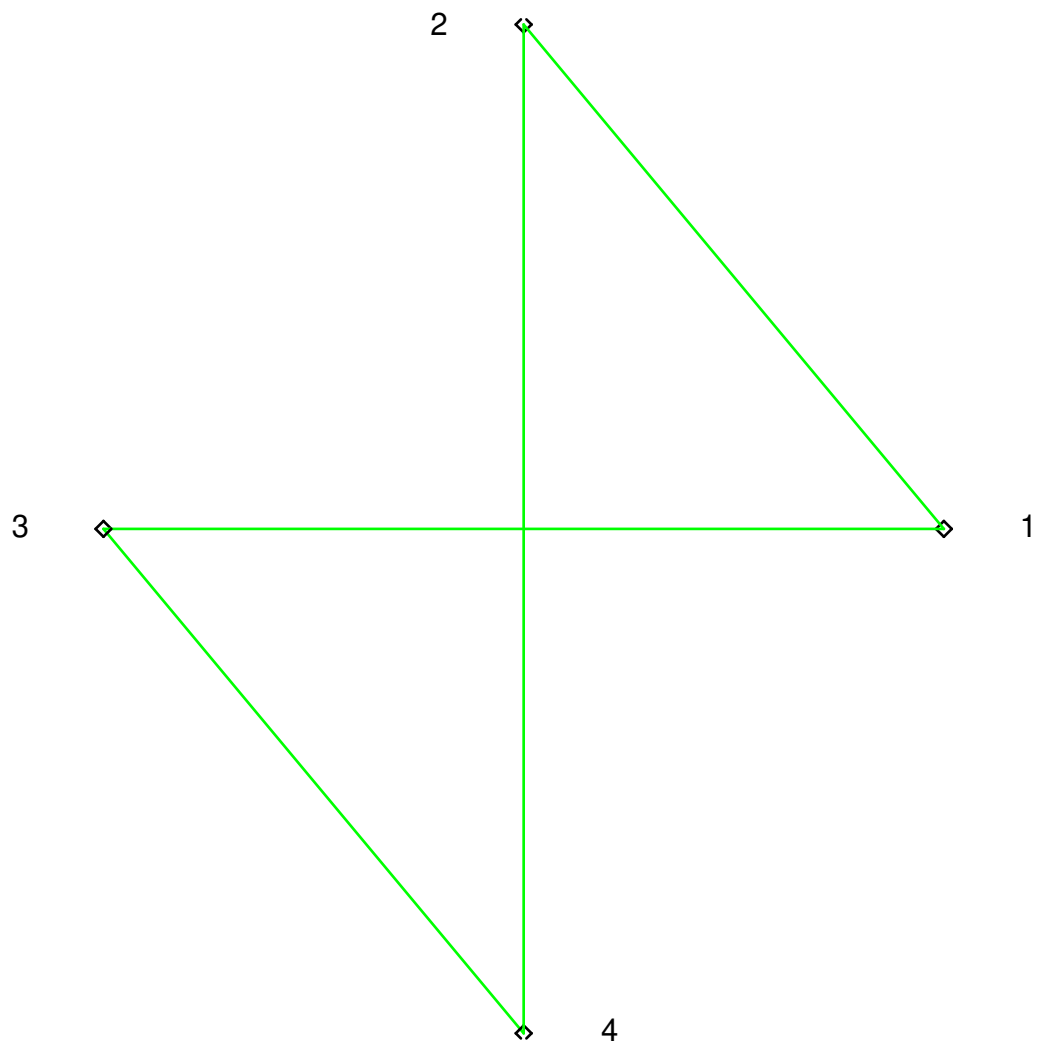


```
> spantree(G52):edges(%);counttrees(G52);
```

$$\{e1, e2, e4\}$$

$$4 \qquad (7.1.36.1)$$

7.1.37. Állítás.

7.1.38. Állítás.

7.1.39. Megjegyzés.

```
> G6:=tetrahedron():show(G);cyclebase(G6);draw(G6);
```

$$table([_Tail = table([\,]), _Counttrees = _Counttrees, _Vertices = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}), _Vweight = table(sparse, [\,]), _EdgeIndex = table(symmetric, [(6, 8) = \{e2\}, (4, 6) = \{e4\}, (3, 8) = \{e3\}, (2, 3) = \{e1\}, (2, 12) = \{e6\}, (2, 10) = \{e5\}]), _Econnectivity = _Econnectivity, _Emaxname = 6, _Head = table([\,]),$$

$$_Eweight = table([e4 = 1, e1 = 1, e5 = 1, e6 = 1, e2 = 1, e3 = 1]),$$
$$_Edges = (\{e1, e2, e3, e4, e5, e6\}), _Neighbors = table([1 = \{\}, 2 = (\{3, 10, 12\}), 3 = (\{2, 8\}), 5 = \{\}, 4 = \{6\}, 7 = \{\}, 6 = (\{4, 8\}), 10 = \{2\}, 11 = \{\}, 8 = (\{3, 6\}), 9 = \{\}, 12 = \{2\}]), _Ends = table([e4 = (\{4, 6\}), e1 = (\{2, 3\}), e5 = (\{2, 10\}), e6 = (\{2, 12\}), e2 = (\{6, 8\}), e3 = (\{3, 8\})]), _Bicomponents = _Bicomponents, _Countcuts = _Countcuts])$$
$$\{\{e2, e3, e6\}, \{e1, e3, e4, e6\}, \{e1, e3, e5\}\}$$

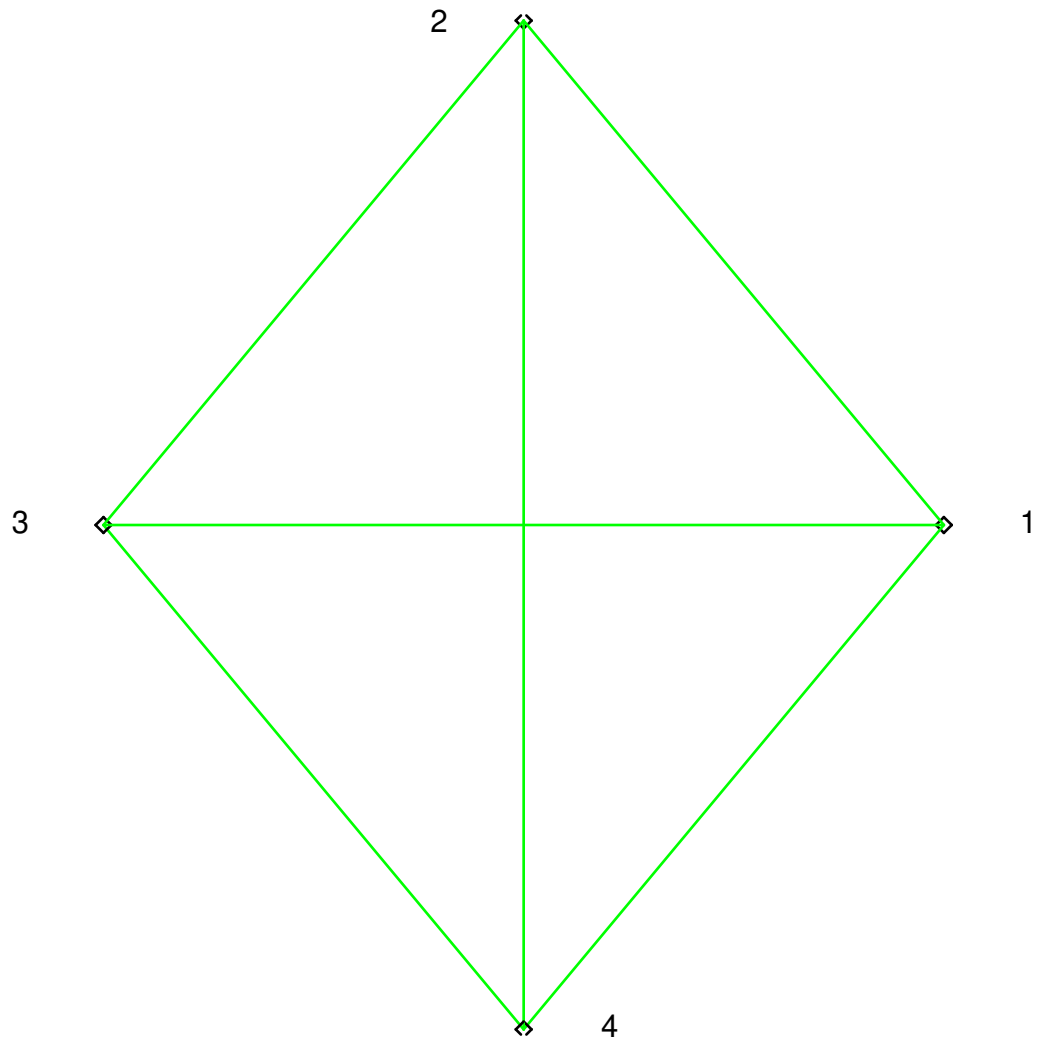

▶ ***7.1.40. Vágás.***

▼ ***7.1.41. Állítás.***

```
> cycle(4):countcuts(%);
```

$$6 \qquad (7.1.41.1)$$

▶ ***7.1.42. Erdő.***

▶ ***->7.1.43. Feladat.***

▶ *7.1.44. Euler-vonal.*
▶ *7.1.45. Állítás.*
▶ *->7.1.46. Feladat.*
▶ *->7.1.47. Feladat.*
▼ *7.1.48. Hamilton-út.*

▶ *->7.1.49. Feladat.*
▶ *->7.1.50. Feladat.*
▶ *7.1.51. Feladat.*
▶ *->7.1.52. Feladat.*
▶ *->7.1.53. Feladat.*
▶ *->7.1.54. Feladat.*
▶ *7.1.55. Feladat.*
▶ *7.1.56. Feladat.*
▶ *7.1.57. Feladat.*
▶ **7.1.58. Feladat: Dirac tétele.*
▶ **7.1.59. Feladat.*
▼ *7.1.60. Címkézett és súlyozott gráfok.*

```
> new(G9):addvertex([v1,v2,v3,v4],weights=[2,4,6,8],G9);
  addedge([{v1,v2},{v2,v3},{v1,v3},{v3,v4}],weights=[1,1,1,3]
  ,G9);show(G9);
```

$$v1,\ v2,\ v3,\ v4$$
$$e1,\ e2,\ e3,\ e4$$

$$table([_Tail = table([\,]),\ _Counttrees = _Counttrees,\ _Vertices = (\{v1, v2, v3, v4\}),\ _Vweight = table(sparse, [v4 = 8, v2 = 4, v3 = 6, v1 = 2]),\ _EdgeIndex = table(symmetric, [(v3, v4) = \{e4\}, (v2, v3) = \{e2\}, (v1, v2) = \{e1\}, (v1, v3) = \{e3\}]),\ _Econnectivity = _Econnectivity,\ _Emaxname = 4,\ _Head = table([\,]),\ _Eweight = table([e4 = 3, e1 = 1, e2 = 1, e3 = 1]),\ _Edges = (\{e1, e2, e3, e4\}),\ _Neighbors = table([v4 = \{v3\}, v2 = (\{v1, v3\}), v3 = (\{v1, v2, v4\}), v1 = (\{v2, v3\})]),\ _Ends = table([e4 = (\{v3, v4\}), e1 = (\{v1, v2\}), e2 = (\{v2, v3\}), e3 = (\{v1, v3\})]),\ _Bicomponents = _Bicomponents,\ _Countcuts = _Countcuts])\qquad (7.1.60.1)$$

▼ *7.1.61. Mohó algoritmus minimális összsúlyú feszítőerdő konstrukciójára.*

```
> spantree(G9):ends(%);
```

$$\{\{v1, v2\}, \{v3, v4\}, \{v1, v3\}\} \tag{7.1.61.1}$$

7.1.62. Mohó algoritmusok.

7.1.63. Feladat: minimális összsúlyú feszítőfa fanövesztéssel.

7.1.64. Feladat: piros–kék algoritmus.

*7.1.65. Feladat: a kínai postás–probléma.

*7.1.66. Feladat: az utazó ügynök problémája.

7.1.67. További feladatok.

7.2. Irányított gráfok

7.2.1. Irányított gráfok.

```
> restart;with(networks);
```

[*acycpoly*, *addedge*, *addvertex*, *adjacency*, *allpairs*, *ancestor*, *arrivals*, *bicomponents*, *charpoly*, *chrompoly*, *complement*, *complete*, *components*, *connect*, *connectivity*, *contract*, *countcuts*, *counttrees*, *cube*, *cycle*, *cyclebase*, *daughter*, *degreeseq*, *delete*, *departures*, *diameter*, *dinic*, *djspantree*, *dodecahedron*, *draw*, *draw3d*, *duplicate*, *edges*, *ends*, *eweight*, *flow*, *flowpoly*, *fundcyc*, *getlabel*, *girth*, *graph*, *graphical*, *gsimp*, *gunion*, *head*, *icosahedron*, *incidence*, *incident*, *indegree*, *induce*, *isplanar*, *maxdegree*, *mincut*, *mindegree*, *neighbors*, *new*, *octahedron*, *outdegree*, *path*, *petersen*, *random*, *rank*, *rankpoly*, *shortpathtree*, *show*, *shrink*, *span*, *spanpoly*, *spantree*, *tail*, *tetrahedron*, *tuttepoly*, *vdegree*, *vertices*, *void*, *vweight*] (7.2.1.1)

```
> G:=void(6):addedge([[1,2],[2,4],[1,3],[3,6],[2,6],[1,5]],G)
  ;
  tail(e1,G);head(e1,G);
```

$$e1, e2, e3, e4, e5, e6$$

$$1$$

$$2 \tag{7.2.1.2}$$

```
> indegree(2,G);outdegree(2,G);
```

$$1$$

$$2 \tag{7.2.1.3}$$

```
> addedge([1,2],G);tail(%,G);head(%%,G);
```

$$\begin{matrix} e7 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \tag{7.2.1.4}$$

```
> show(G);
```

$$table([_Bicomponents = _Bicomponents, _Vweight = table(sparse, [\,]), _Ends = table([e3 = (\{1, 3\}), e6 = (\{1, 5\}), e2 = (\{2, 4\}), e5 = (\{2, 6\}), e4 = (\{3, 6\}), e1 = (\{1, 2\}), e7 = (\{1, 2\})]), _Tail = table([e3 = 1, e6 = 1, e2 = 2, e5 = 2, e4 = 3, e1 = 1, e7 = 1]), _Econnectivity = _Econnectivity, _Vertices = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}), _EdgeIndex = table(symmetric, [(2, 6) = \{e5\}, (3, 6) = \{e4\}, (1, 2) = (\{e1, e7\}), (1, 5) = \{e6\}, (1, 3) = \{e3\}, (2, 4) = \{e2\}]), _Countcuts = _Countcuts, _Counttrees = _Counttrees, _Head = table([e3 = 3, e6 = 5, e2 = 4, e5 = 6, e4 = 6, e1 = 2, e7 = 2]), _Neighbors = table([1 = (\{2, 3, 5\}), 2 = (\{1, 4, 6\}), 3 = (\{1, 6\}), 5 = \{1\}, 4 = \{2\}, 6 = (\{2, 3\})]), _Status = (\{MULTIGRAPH, DIRECTED\}), _Emaxname = 7, _Eweight = table([e3 = 1, e6 = 1, e2 = 1, e5 = 1, e4 = 1, e1 = 1, e7 = 1]), _Edges = (\{e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7\})]) \tag{7.2.1.5}$$

▶ ***7.2.2. Példa.***

▶ ***->7.2.3. Feladat.***

▶ ***->7.2.4. Feladat.***

▶ ***->7.2.5. Feladat.***

▶ ***7.2.6. Feladat.***

▶ ***7.2.7. Feladat.***

▶ ***7.2.8. Feladat.***

▶ ***7.2.9. Irányított gráfok izomorfiája.***

▼ ***7.2.10. Példák.***

▼ ***7.2.11. Véges gráfok éllistás ábrázolása.***

▶ ***7.2.12. Irányított részgráf.***

▶ ***7.2.13. Irányított séták, vonalak, utak és körök.***

▼ ****7.2.14. Topologikus rendezés.***

▶ ***7.2.15. Erős összefüggőség.***

▶ ***7.2.16. Irányított fa.***

▶ *7.2.17. König–lemma.*
▼ **7.2.18. Kupac.*
▼ **7.2.19. Kupacrendezés.*
▼ **7.2.20. B–fa.*
▶ **7.2.21. Oszd meg és uralkodj.*
▼ **7.2.22. Dijksra modszere.*
▼ **7.2.23. Megjegyzés.*
▶ **7.2.24. Dinamikus programozás.*
▼ **7.2.25. Feladat.*
▶ **7.2.26. Feladat.*
▶ **7.2.27. Feladat.*
▼ **7.2.28. Feladat.*
▼ **7.2.29. Szélességi bejárás.*
▼ **7.2.30. Mélységi bejárás.*
▼ **7.2.31. Feladat: Warshall–Floyd–algoritmus.*
▼ **7.2.32. Feladat.*
▼ **7.2.33. Feladat: erős komponensek meghatározása.*
▼ **7.2.34. PERT.*
▼ **7.2.35. Feladat.*
▼ **7.2.36. Folyamprobléma.*
▶ **7.2.37. Lemma.*
▶ **7.2.38. Ford–Fulkerson–tétel (maximális folyam, minimális vágás tétel).*
▶ **7.2.39. Edmonds–Karp–heurisztika.*

- *7.2.40. Dinic módszere.
- *7.2.41. Feladat.
- *7.2.42. Feladat.
- *7.2.43. Feladat: általánosított folyamprobléma.
- *7.2.44. Feladat: Menger tétele elvágó élhalmazra.
- *7.2.45. Feladat: Menger tétele elvágó csúcshalmazra.
- *7.2.46. Feladat: König tétele.
- *7.2.47. Gráfok rajzolhatósága.
- *7.2.48. Állítás.
- *7.2.49. Segédtétel.
- *7.2.50. Tétel.
- ->7.2.51. Feladat.
- ->7.2.52. Feladat.
- *7.2.53. Tartományok.
- *7.2.54. Euler tétele.
- *7.2.55. Megjegyzés.
- *7.2.56. Gráfok topologikus izomorfizmusa.
- *7.2.57. Kuratowski tétele.

```
> G:=tetrahedron():draw(G);isplanar(G);
```

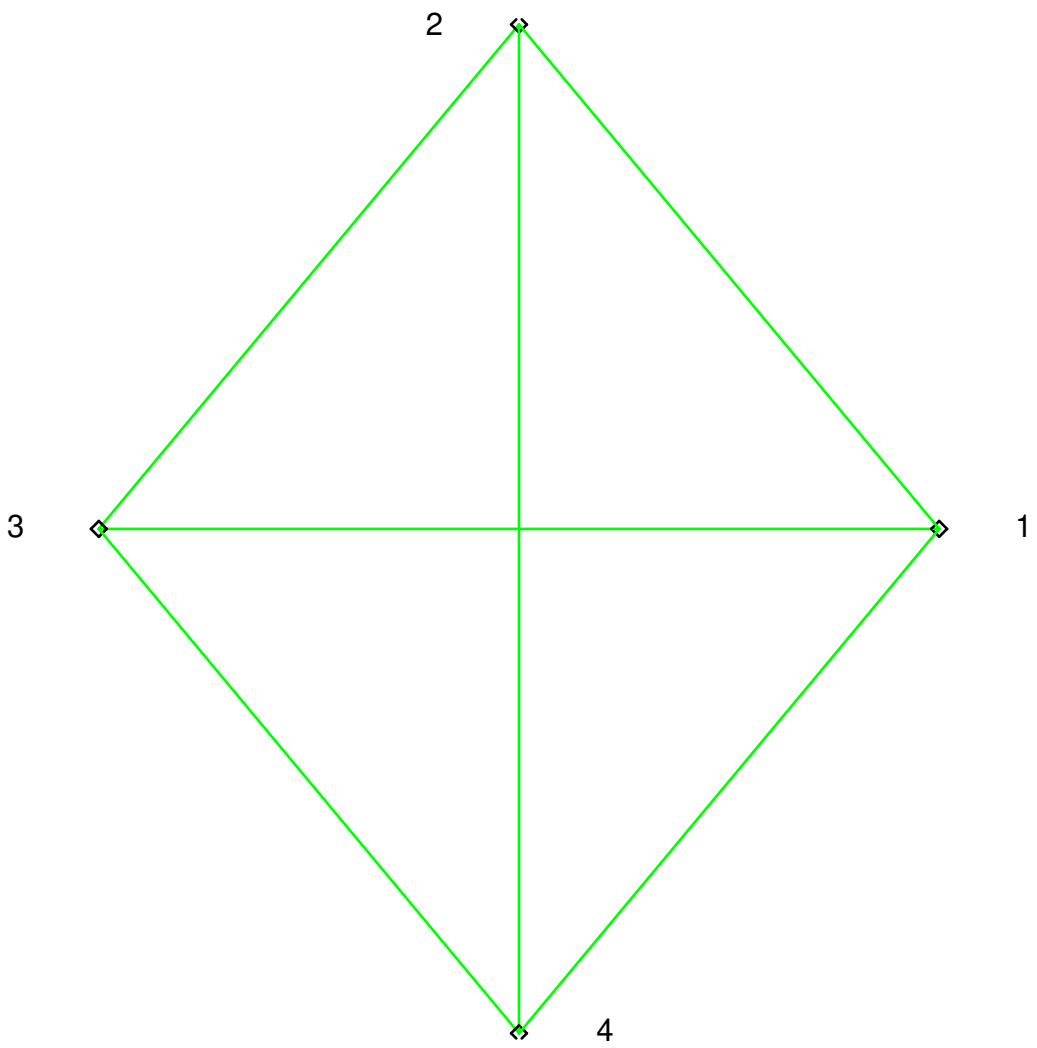

true (7.2.57.1)

```
> G:=icosahedron():draw(G);isplanar(G);
```

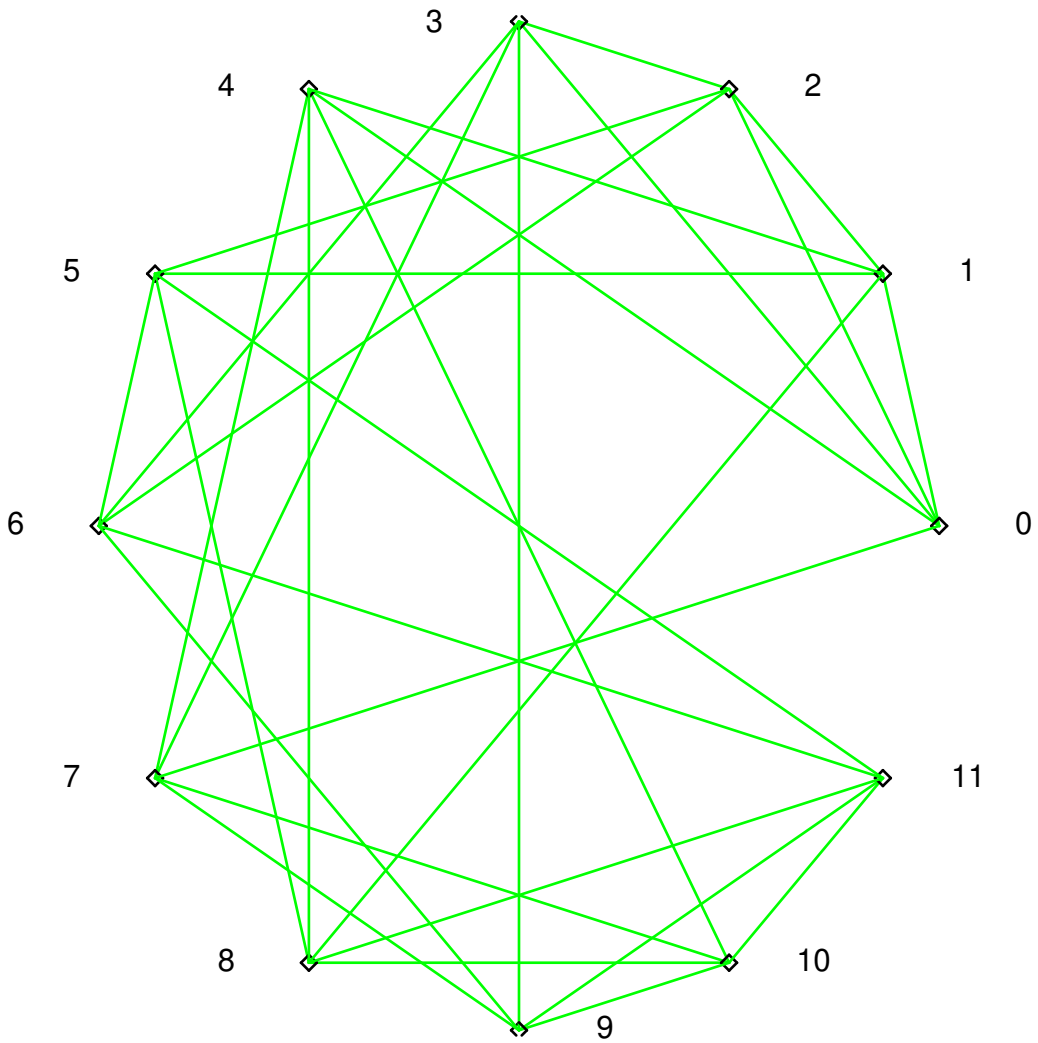

true (7.2.57.2)

```
> G:=complete(5):draw(G);isplanar(G);
```

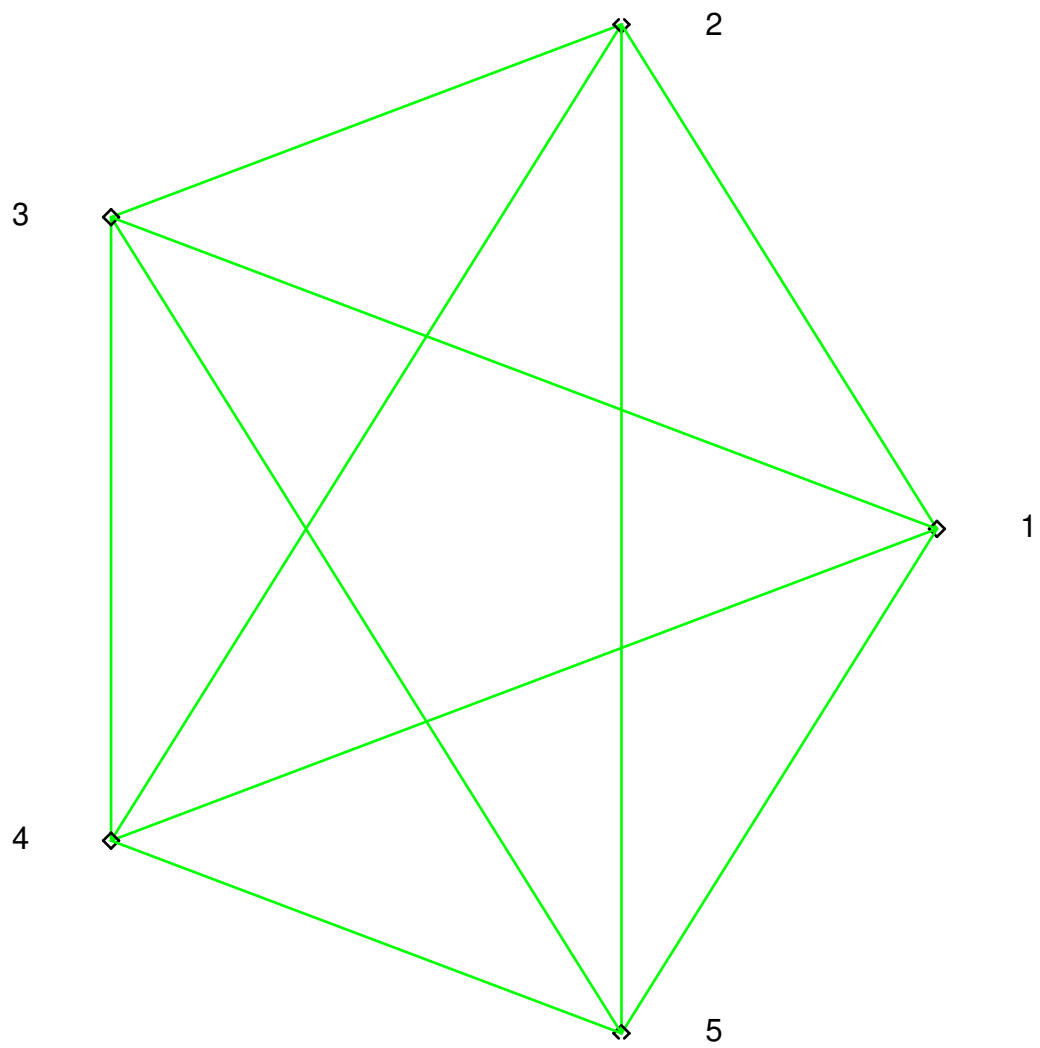

false (7.2.57.3)

```
> G:=complete(3,3):draw(G);isplanar(G);
```

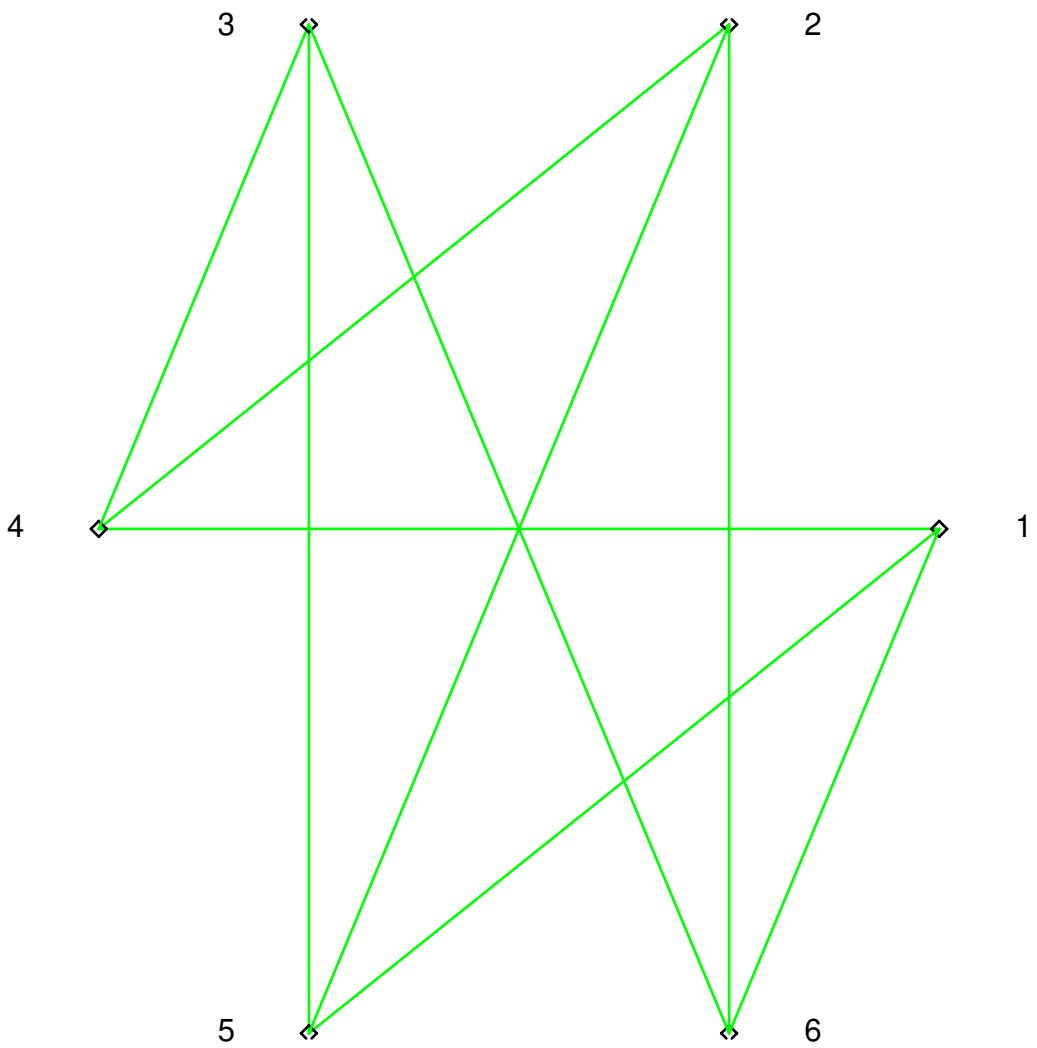

false (7.2.57.4)

```
> G:=petersen():draw(G);isplanar(G);
```

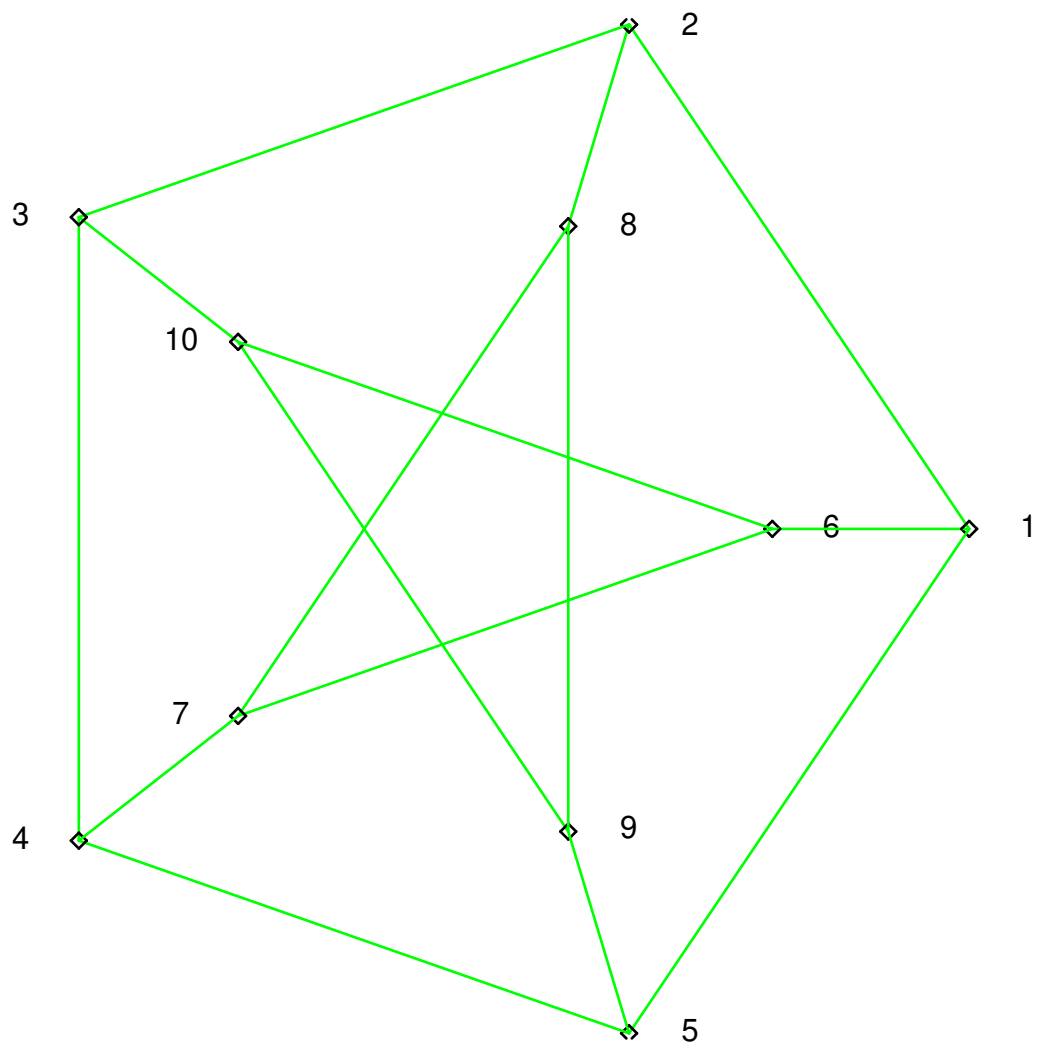

false (7.2.57.5)

▼ ***7.2.58. Feladat.***

▶ ***7.2.59. Feladat.***
▶ ***7.2.60. Feladat.***
▶ ***7.2.61. Feladat.***
▶ ***7.2.62. Feladat.***
▶ ***7.2.63. Kromatikus szám.***
▶ ***->7.2.64. Feladat.***
▶ ***7.2.65. Feladat.***
▶ ***7.2.66. Feladat.***
▶ ***7.2.67. Feladat.***
▶ ***7.2.68. Feladat.***

7.2.69. Gráfok mátrixai.

```
> G:=tetrahedron():draw(G);adjacency(G);incidence(G);
```

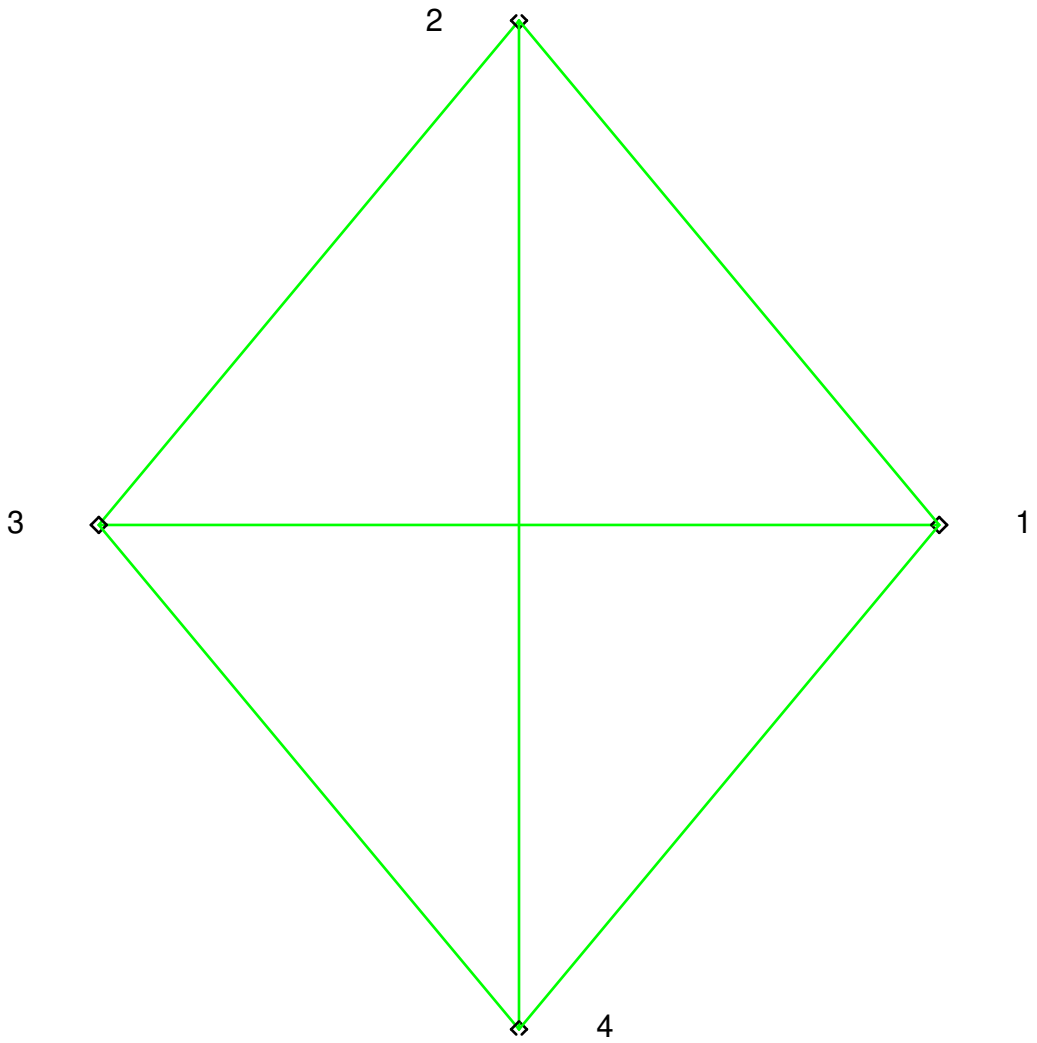

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.2.69.1}$$

▼ *7.2.70. Feladat.*

▶ *7.2.71. További feladatok.*

▶ 8. Algebra

▶ 9. Kódolás

▶ 10. Algoritmusok